

# Технический паспорт

## Траверса поперечная

Арт.-№ 6347061



Траверса для стойки IS 8 . Прокладка листовых лотков или кабельных лотков лестничного типа в продольном направлении.



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

Указание В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.  
Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.

### Исходные данные

Артикульный №	6347061
Тип	KI 8 NOK FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки IS8, под углом 90°
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	158,40 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Траверса поперечная

Арт.-№ 6347061



### Технические характеристики

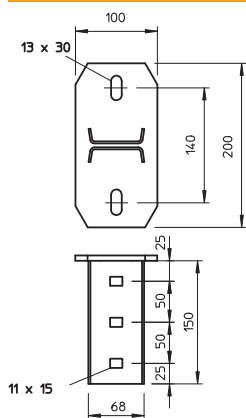

Конструкция	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для I-образного профиля	<input type="checkbox"/>
Подходит для крепления консолей	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Угловой диапазон	90,00 - 90,00 °