

Технический паспорт

Монтажный уголок 45° с 4 отверстиями

Арт.-№ 1124669



Монтажный уголок с 4 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 45°.

CE

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный № | 1124669 |
| Тип | GMS 4 VW 45 FT |
| Обозначение 1 | Соединительный уголок |
| Обозначение 2 | 45°, с 4 отверстиями |
| Размер | 101x101x40x5 |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Сокращение поверхности | FT |
| Минимальная единица продажи | 10,00 Шт. |
| Вес | 32,00 кг/100 шт. |


Технический паспорт

Монтажный уголок 45° с 4 отверстиями

Арт.-№ 1124669



Технические характеристики

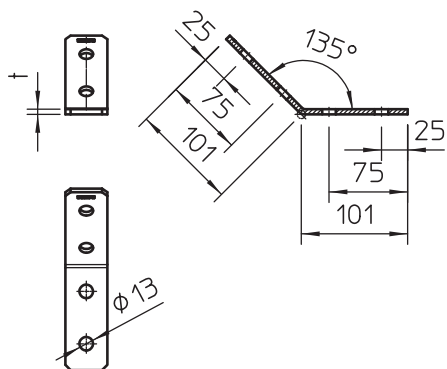

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Длина | 101,00 мм |
| Ширина | 40,00 мм |
| Высота | 101,00 мм |
| Исполнение | Уголок 45° |
| Конструкция | Угол |
| Конструкция | Уголок |
| Подходит для | C-образный профиль |
| Размер отверстий | 13 мм |
| Прочность материала | 5,00 мм |
| С аксессуарами для установки винтов | <input type="checkbox"/> |
| Нержавеющая сталь, протравленная | <input type="checkbox"/> |