

Короб WDK от OBO изготовлен из поливинилхлорида без содержания свинца. Длина короба стандартно составляет 2000 мм. Короб состоит из верхней и нижней части. Поставляется в белом (RAL 9001), чисто-белом (RAL 9010), сером (RAL 7030) и светло-сером (RAL 7035) цвете. Система отверстий на дне даёт возможность самостоятельно произвести монтаж. Благодаря специальному запорному контуру верхних частей обеспечивается идеальная посадка короба. Благодаря разнообразию аксессуаров осуществляется аккуратный монтаж короба в любых условиях.



**ПВХ** Поливинилхлорид


Дополнительный текст 3

Верхняя и нижняя часть короба с Перфорация

### Исходные данные

Артикульный №	6027325
Тип	WDK15030SRW
Обозначение 1	Настенный и потолочный канал
Обозначение 2	с клейкой пленкой
Размер	15x30x2000
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Поливинилхлорид
Сокращенное наименование материала	ПВХ
Минимальная единица продажи	32,00 м
Вес	19,50 кг/100 м

## Технические характеристики

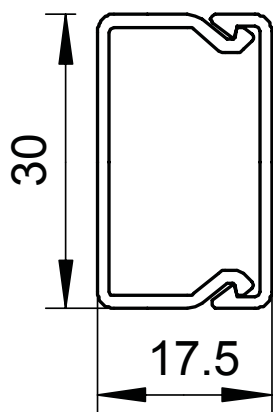

Длина	2,000,00 мм
Ширина	30,00 мм
Высота	17,50 мм
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> Ø 10,5 мм (без вилки)	2
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм <sup>2</sup> Ø 11,5 мм (без вилки)	2
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм <sup>2</sup> Ø 12,0 мм (без вилки)	2
Количество прочных перегородок	0,00
Количество вставных перегородок	0,00
Конструкция крышки	Незафиксированный
Вид крепления	Самоклеящийся и перфорация основания
Без галогена	<input type="checkbox"/>
Кабельный зажим	<input type="checkbox"/>
Соединитель коробов	<input type="checkbox"/>
Защитная плёнка	<input type="checkbox"/>