

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### STRETCH-25-CEIL-CENTER-2000

### ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - светильник;
  - рамка для натяжного потолка.
- Светильник находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- Профили могут быть соединены друг с другом в прямую линию либо под углом 90°.
- Простое соединение с помощью соединителей MAG-STRETCH-ORIENT.
- Система STRETCH открывает новые возможности для дизайна интерьеров.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Создание подвесных потолков из гипсокартона со встроенным светодиодным освещением.
- Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и законченного вида.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм




Встраиваемый




Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ





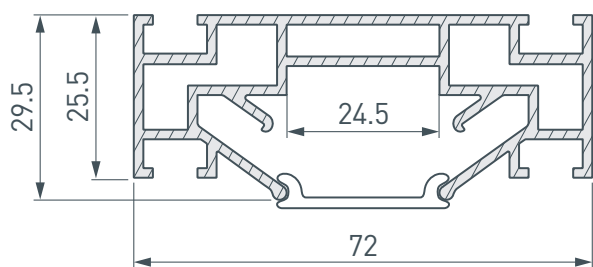

Артикул	<b>040060</b>
Модель	<b>STRETCH-25-CEIL-CENTER-2000</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>без покрытия</b>
Форма (сечение)	<b>фигурный</b>
Назначение	<b>для натяжных потолков</b>
Размеры профиля	<b>2000×72×29.5 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>24.5 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- |   |   |         |   |   |                     |   |   |             |
|---|---|---------|---|---|---------------------|---|---|-------------|
| Ⓘ |  | Профиль | Ⓜ |  | Гарпунное крепление | Ⓥ |  | Соединитель |
| Ⓜ |  | Экран   | Ⓨ |  | Светодиодная лента  | Ⓦ |  | Кронштейн   |


- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Установите кронштейны Ⓦ на поверхность потолка. Закрепите профиль Ⓘ на поверхности с помощью кронштейнов Ⓦ. Для создания прямых и угловых (90°) соединений профилей рекомендуется использовать соединители Ⓥ.

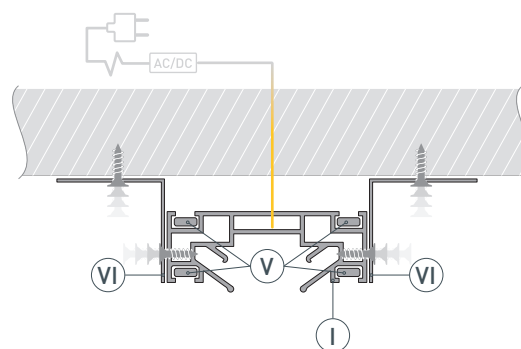


- 2** / Прикрепите полотно натяжного потолка к профилю-держателю Ⓘ с помощью гарпунного крепления Ⓜ.

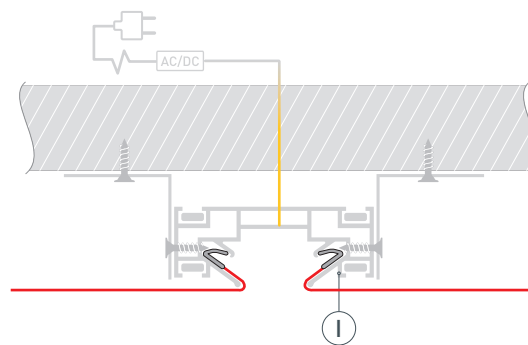

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту Ⓨ на профиль Ⓘ. Подключите светодиодную ленту Ⓨ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

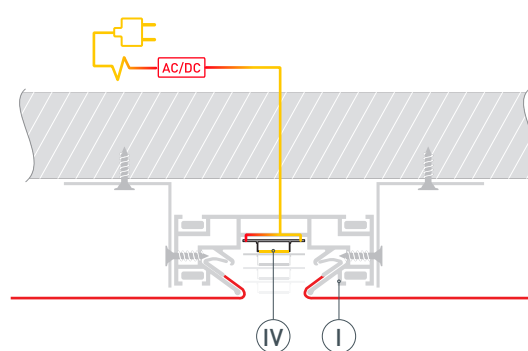

- 4** / Установите экран Ⓜ на профиль Ⓘ.

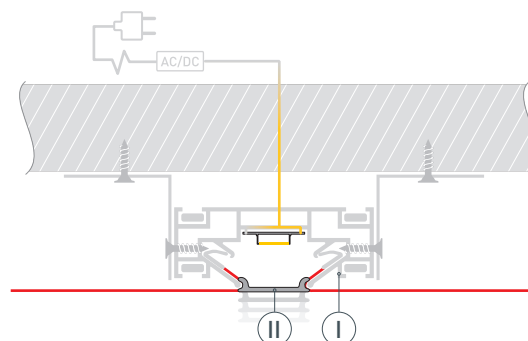

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**040516**  
STRETCH-25-CEIL-CENTER-10m OPAL-PVC

Заглушка




**040064**  
STRETCH-25-CEIL-CENTER

Соединитель



**037001**  
MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set

Соединитель

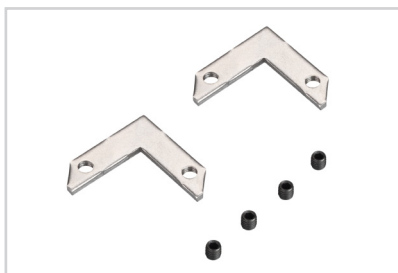

**037002**  
MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set