


ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Артикул: 01-0542 Кабель витая пара REXANT S/FTP 4PR 23AWG, CAT7, бухта 305 м

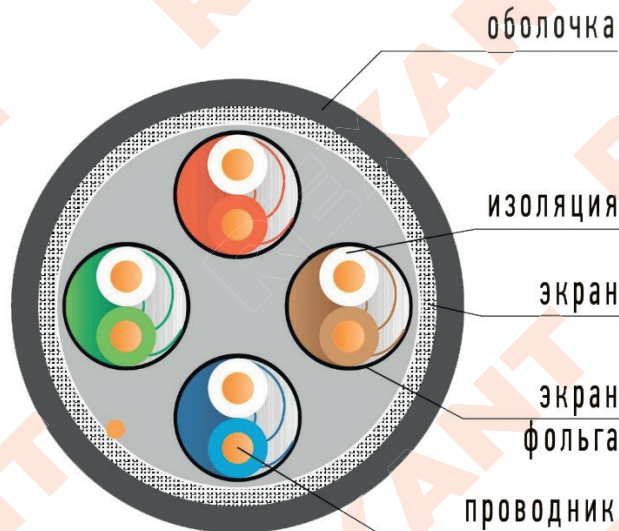

ОПИСАНИЕ:

Экранированная витая пара в двойном экране + каждая пара в экране, материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, калибр (23 AWG). Материал оболочки – ПВХ (PVC).

Цвет оболочки: серый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Локальные сети общего назначения.
 - Домашние сети.
 - Сети малого бизнеса.
 - Компьютерные сети.
 - Сети передачи данных.
 - Телефония.
 - Цифровое телевидение.
 - Системы видеонаблюдения (IP-камеры).
 - Системы охраны и контроля доступа.
 - Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как станки, вариаторы, типографские машины).
- Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером.

Применяется в СКС, в сетях Gigabit Ethernet Fast Ethernet и пр. Способен передавать данные на скорости 1 Гигабит в секунду, при использовании всех 4 пар. Кроме этого, на расстоянии до 50 метров кабель способен поддерживать скорость до 10 Гигабит в секунду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр проводника (жилы): 0,57 мм (23 AWG)
- Материал проводника: медь (BC)
- Диаметр проводника с оболочкой: 1,3 мм
- Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,5 ±0,5 мм
- Толщина внешней оболочки: 0,6 мм
- Разрывная нить: rip cord
- Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля
- Удлинение жилы: не менее 14%
- Экран: алюминиевая фольга и оплетка
- Диаметр дренажного провода: 0,5 мм
- Растягивающее усилие при прокладке: не более 160 Н
- Прочность на разрыв: 400 Н
- Стандартная упаковка: бухта 305 м

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Частота, МГц	RL	Затухание, дБ	NEXT, дБ	PSNEXT, дБ	ACR-F, дБ	PSACR-F, дБ
1.0	19.5	1,5	76	80	85	76
10.0	24.5	4,7	72	71	78	60
25.0	24.9	8,8	63	61	65	55
50.0	35.0	11,6	63	54	58	56
100.0	25.0	18,0	57	51	54	41
150.0	17.6	21,7	55	51	47	38
200.0	22.1	24,7	51	48	42	35
250.0	22.4	28,0	48	44	34	34

Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°C	6.9 Ом/100 м
Дисбаланс сопротивления	5%
Рабочее напряжение	до 50 В
Емкостной дисбаланс пары по отношению к земле	330 пФ/100 м
Частота сигнала	600 МГц
Волновое сопротивление	100 ±15 Ом
Максимальная рабочая емкость	5.5 нФ/м

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ: ГОСТ Р 54429-2011; ANSI/TIA/EIA-568B, ИСО/МЭК 11801
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ: 10BASE-T; 100BASE-TX; 100BASE-T4; 1000BASE-T; 2.5GBASE-T; 5GBASE-T; ATM-25; ATM-51; ATM-155; 100VG-ANYLAN; TR-4; TR-16 ACTIVE; TR-16 PASSIVE

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Извлеките кабель из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений. Монтаж должны производить только квалифицированные специалисты. Температура монтажа -10...+40 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Рабочая температура -40...+60 °С.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы 25 лет.

Гарантийный срок 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

