


ПАСПОРТ

- 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**
Выключатель клавишный 250V 6A (4с) ON-OFF красный с подсветкой Mini (RWB-207, SC-768) REXANT
Артикул: 36-2190.
- 2. Область применения:**
- 3. Выключатель клавишный 250V 6A (4с) ON-OFF красный с подсветкой Mini** предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 250В. Клавишные (Рокерные) выключатели применяются в качестве комплектующих изделий различного электрооборудования (в сетевых фильтрах и удлинителях, аудио-оборудовании, блоках питания, электроустановках на различных производствах и многих других местах). Такой клавишный переключатель имеет два положения. Принцип действия основан на перемещении клавиши в одну из позиций. Для переключения в нужное положение требуется приложить некоторые усилия на клавишу.
- 4. Комплектность:**
 - Изделие (10 шт./уп.)
 - Упаковка
 - Паспорт
- 5. Характеристики и параметры:**
 - Номинальное напряжение и ток: 6А 250V (AC);
 - Тип переключения: ON-OFF;
 - Количество контактных групп: 2
 - Количество контактов в контактной группе: 2
 - Фиксация положений: да
 - Индикатор коммутационных положений: красный
 - Рабочая температура: от -25°C до +85°C
 - Степень защиты (IP): IP30
 - Ресурс: 10 000 циклов
 -
 -
- 6. Правила и условия монтажа:**
- 7. Монтаж** осуществляется без применения винтов на плоских панелях толщиной от 0.8мм до 3мм. Подключение контактов осуществляется плоской клеммой либо с помощью пайки.
- 8. Сведения об ограничениях в использовании:**
Запрещается использовать изделия с трещинами и сколами в корпусе. Продукт безопасен при использовании по назначению.
- 9. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должны осуществлять квалифицированные специалисты.
- 10. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При износе или повреждении его необходимо заменить новым.
- 11. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**
Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение изделия от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

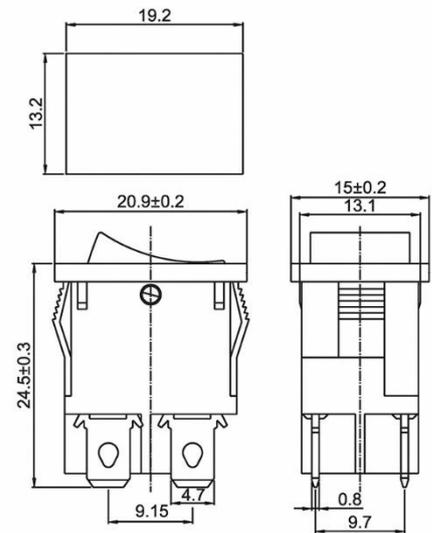

REXANT

Изделие хранится в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха –25...+85 °С и относительной влажности воздуха до 70 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

12. Дата изготовления, срок службы:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не ограничен.

13. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»
5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д.3, этаж 5, пом.1, комната 3