

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт № С442

Коммутационная панель NIKOMAX  
19", 1U, 24 портов, Кат.5е,  
RJ45/8P8C, 110/KRONE,  
неэкранированная, с органайзером

Артикул: NMC-RP24UD2-1U-BK

Произведен: NIKOMAX Limited (Тайвань) по заказу  
ООО «Тайле Рус»

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнуров. Неэкранированные патч-панели NIKOMAX выполнены в черном цвете и предназначены для монтажа в 19" шкаф или стойку.

Панель NMC-RP24UD2-1U-BK (кат.5e) представляют собой версию на 1U, 24 порта RJ45/8P8C и является более экономичным решением.

С тыльной стороны патч-панелей размещены контакты 110 типа с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и В. Особый дизайн контактов также позволяет использовать для заделки кабелей ножи типа KRONE. Для удобства администрирования все порты пронумерованы, а также имеются дополнительные площадки для маркировки.

В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей. Для удобства администрирования рекомендуется также на каждые 48 портов патч-панелей дополнительно ставить органайзер для укладки коммутационных шнуров.

## ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

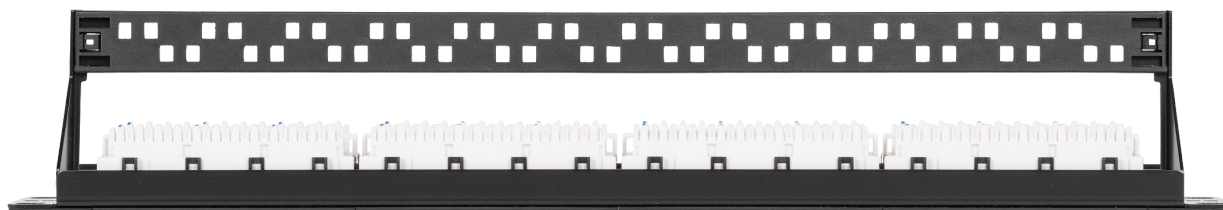

| № докум. | Изм. | Подп. | Дата. | Коммутационная панель<br>NMC-RP24UD2-1U-BK | Лист |
|----------|------|-------|-------|--------------------------------------------|------|
| C442     |      |       |       |                                            | 2    |
|          |      |       |       |                                            |      |

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                | NMC-RP24UD2-1U-BK                                                                     |
| Категория                              | 5е                                                                                    |
| Полоса пропускания                     | 100 МГц                                                                               |
| Исполнение                             | Неэкранированное                                                                      |
| Количество портов                      | 24                                                                                    |
| Высота                                 | 1U (44,45 мм)                                                                         |
| Тип разъемов                           | RJ45/8P8C                                                                             |
| Материал контактов в разьеме           | Фосфористая бронза                                                                    |
| Материал покрытия контактов в разьеме  | Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)                                               |
| Количество циклов переключения шнуров  | Не менее 750-ти                                                                       |
| Тип IDC контактов (заделка)            | 110/KRONE                                                                             |
| Схема разводки                         | T568A/B                                                                               |
| Допустимый диаметр проводников         | ~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)                                                             |
| Материал IDC контактов                 | Фосфористая бронза                                                                    |
| Материал покрытия IDC контактов        | Олово (100 мкд)                                                                       |
| Материал пластика                      | Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0                                       |
| Маркировка                             | Все порты пронумерованны, имеются дополнительные маркировочные площадки               |
| Монтаж                                 | Шкаф или стойка 19"                                                                   |
| Глубина в стойке, без / с органайзером | 30/80 мм                                                                              |
| Материал несущей конструкции           | Сталь 1,5 мм                                                                          |
| Цвет                                   | Черный                                                                                |
| Сопротивление изоляции                 | Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)                                    |
| Предельно выдерживаемая нагрузка       | До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты                                                   |
| Контактное сопротивление               | Не более 20 мкОм                                                                      |
| Контактное сопротивление IDC           | Не более 2,5 мкОм                                                                     |
| Соответствие стандартам                | ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568                                                 |
| Поддерживаемые приложения              | 10BASE-T, ATM-25, ATM-51                                                              |
| Диапазоны температур                   | Хранение от -40 до +70 °С.<br>Монтаж от 0 до +50 °С.<br>Эксплуатация от -10 до +60 °С |
| Упаковка                               | Индивидуальная – картонная коробка                                                    |
| Гарантия                               | 5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX                 |

| № докум. | Изм. | Подп. | Дата. | Коммутационная панель<br>NMC-RP24UD2-1U-BK | Лист |
|----------|------|-------|-------|--------------------------------------------|------|
| C442     |      |       |       |                                            | 3    |
|          |      |       |       |                                            |      |

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Патч-панель – 1 шт.

Кабельный органайзер- 1 шт.

Стяжка нейлоновая – 24 шт.

Винт-Шайба-Гайка – 4 шт.

Инструкция – 1 шт.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах также рекомендуется сохранять и заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) только в полностью укомплектованном виде.

| № докум. | Изм. | Подп. | Дата. | Коммутационная панель<br>NMC-RP24UD2-1U-BK | Лист |
|----------|------|-------|-------|--------------------------------------------|------|
| C442     |      |       |       |                                            | 4    |
|          |      |       |       |                                            |      |

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Марка (артикул): \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

Название и адрес Продавца: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Подпись и печать Продавца: \_\_\_\_\_

Внешний вид и комплектацию товара проверил, с условиями предоставления гарантии согласен.

Покупатель (наименование организации/ФИО, подпись): \_\_\_\_\_

Гарантийный срок - **пять лет** с даты продажи конечному потребителю («Расширенная гарантия»).

Возможно расширение гарантийных обязательств производителя на срок до 25-ти лет при проведении процедуры сертификации смонтированной СКС NIKOMAX. Ознакомиться с требованиями и условиями сертификации можно в соответствующем разделе на сайте [www.nikomax.ru](http://www.nikomax.ru).

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе д.41, компания «Тайле».

тел/факс: +7 (495) 710-71-25, e-mail: [info@nikomax.ru](mailto:info@nikomax.ru)

Для предъявления претензии к качеству товара, Покупателю необходимо предоставить:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. Покупателя, фактический адрес и телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта;
- фотографии (если необходимы).

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

**Отметка о возврате или замене товара:**

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_